


# appel de fonction

fonction : portion de code repérée par 1 étiquette et se terminant par une instruction RET (retour)

activité d'exécution

// f()

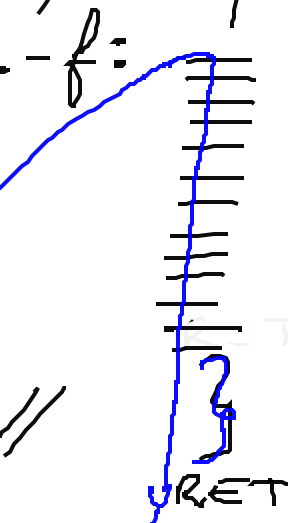


code de définition de la f() (en qv, ça existe)

// f(); ← code d'appel (utilisable) de la fonction

CALL { empile l'@ de retour (contenu dans IP) }  
saut vers l'étiquette

```

XXXXXXXX CALL -f
@retour YY YY YY MOV [var1], AX
    
```

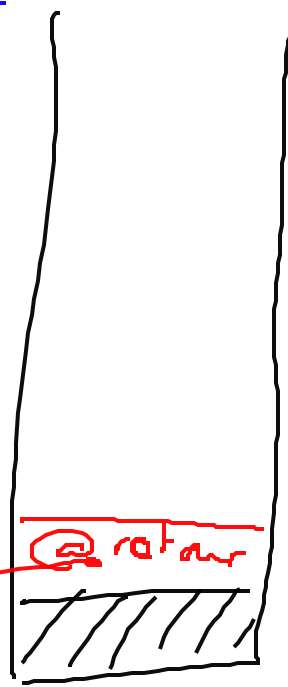

RET / dépiler la valeur au sommet de la pile = @ retour pour la mettre dans le registre IP => la prochaine instr° exécutée sera MOV [var1], AX