


Se'g 7 Exo 7.1

Pile

- SP = Stack Pointer - pointe le dernier élément empilé (sommet de pile)

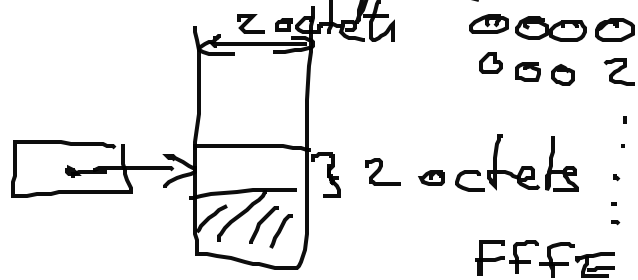

- empilement : $SP \leftarrow SP - 2$
(on empile vers le haut c'ā-d l'adresse 0000)
- dépilement : $SP \rightarrow SP + 2$ (de pile \rightarrow bas \rightarrow @FFFE)

- push $[une\ Variable]$ \rightarrow @direct \Rightarrow ad'cās en lecture au segment de données
 \hookrightarrow s'écrit dans la pile
 \Rightarrow accès en écriture au segment de pile