


```
void f(int p1, int p2) {
    int var1, var2;
}
```

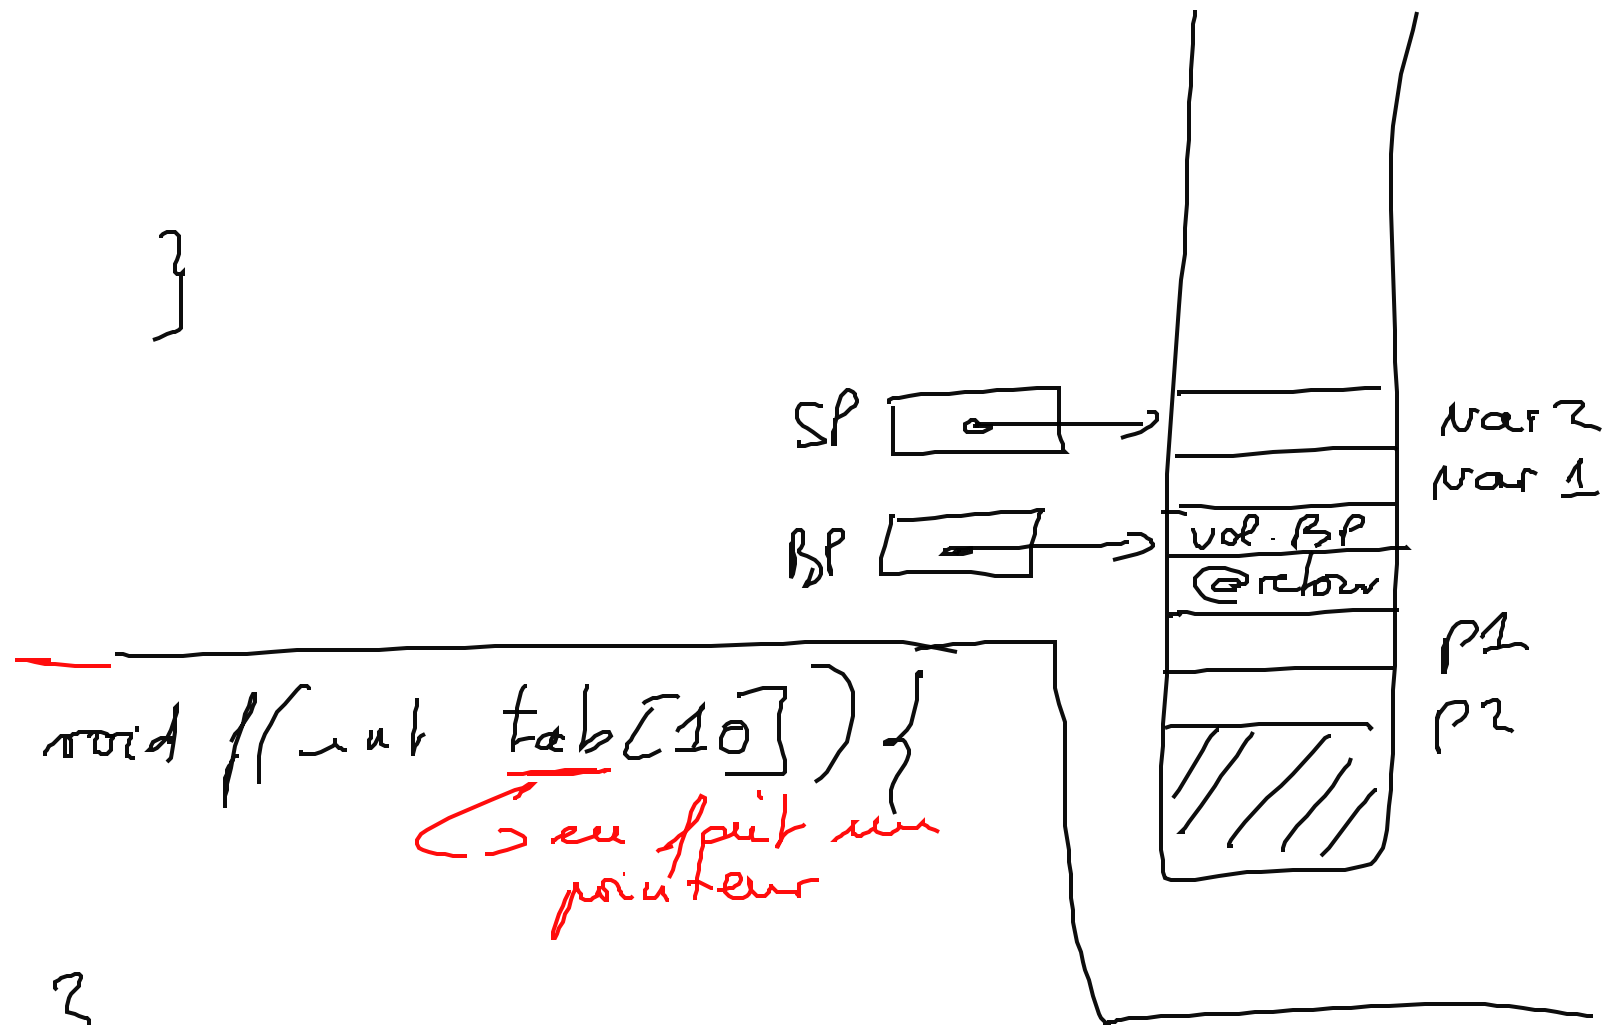

```
void f(int tab[10]) {
    // en fait un
    // pointeur
}
```

```
int tabG[10]; // vraiment un tableau (global)
main() {
    f(tabG); // 20V AX, offset tabG
             // PUSH AX
```