


POU AX, [BX] → accède à 1 variable globale
BX fournit l'adresse offset

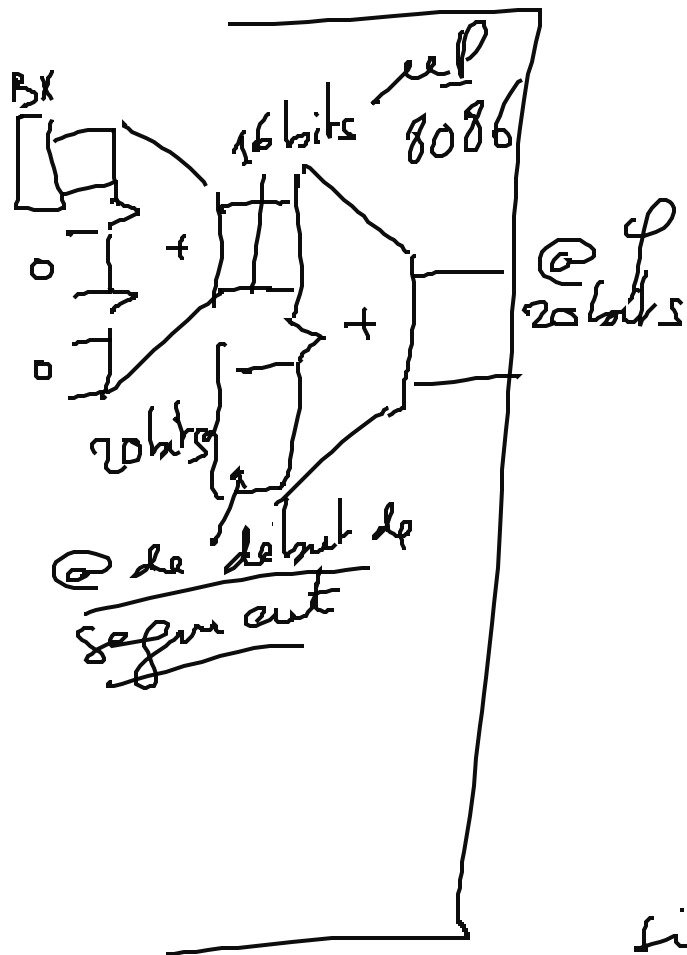

- le stockage des variables globales des langages évolués a lieu dans le segment de données

- la position du segment de données est repérée par un registre de segment:

DS (ancien Data Segment)

DS : reg. 16 bits

si DS [4A2B] alors l'adresse de début de segment sera 4A2B0 (adresse codée sur 20 bits = 5 digits hexa)