


$e1.dcamp1 = \emptyset;$
 $e1.dcamp2 = \emptyset;$
 $e1.dcamp3 = \&e2;$

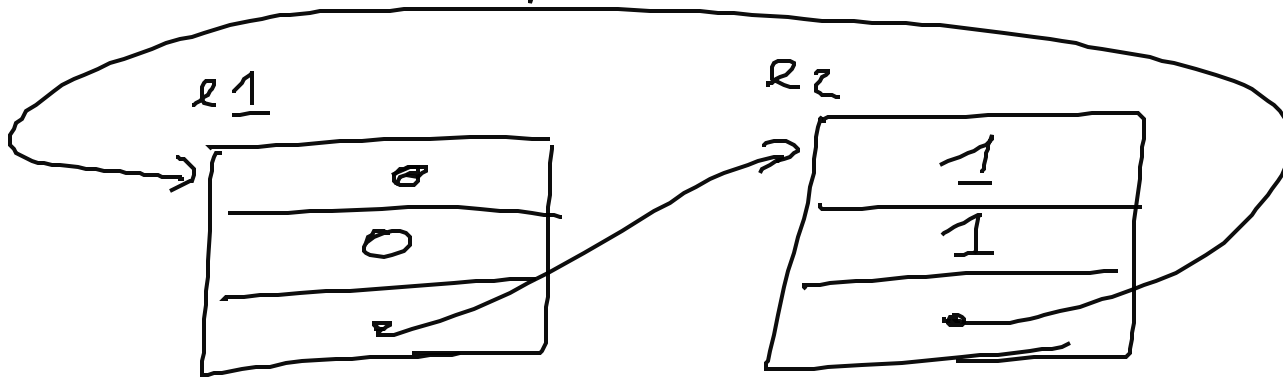

$e2.dcamp1 = \underline{1};$
 $e2.dcamp2 = 1;$
 $e2.dcamp3 = \&e1;$

[i]

opérateur d'accès à une case
opérateur d'accès à un champ
d'une structure