

Exemple proc du 25/10/2010


911:

```
typedef struct maillon * PMaillon;  
struct maillon {  
    int data;  
    PMaillon suivant;  
};
```

```
struct maillon e; // struct  
struct maillon *p; // ptr de struct
```

```
// p = &e;  
// ptr [p], set e  
// e.data = 10;
```

```
// p->suivant = p;
```

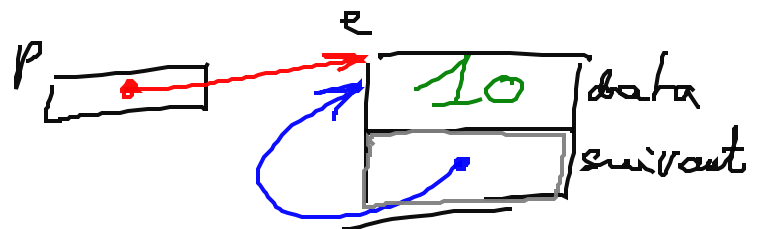

⚠ p désigne l'adresse
contenue dans p
&p : adresse de p