


JMP BX

saut vers une adresse présente (car
 calculée préalablement) dans BX

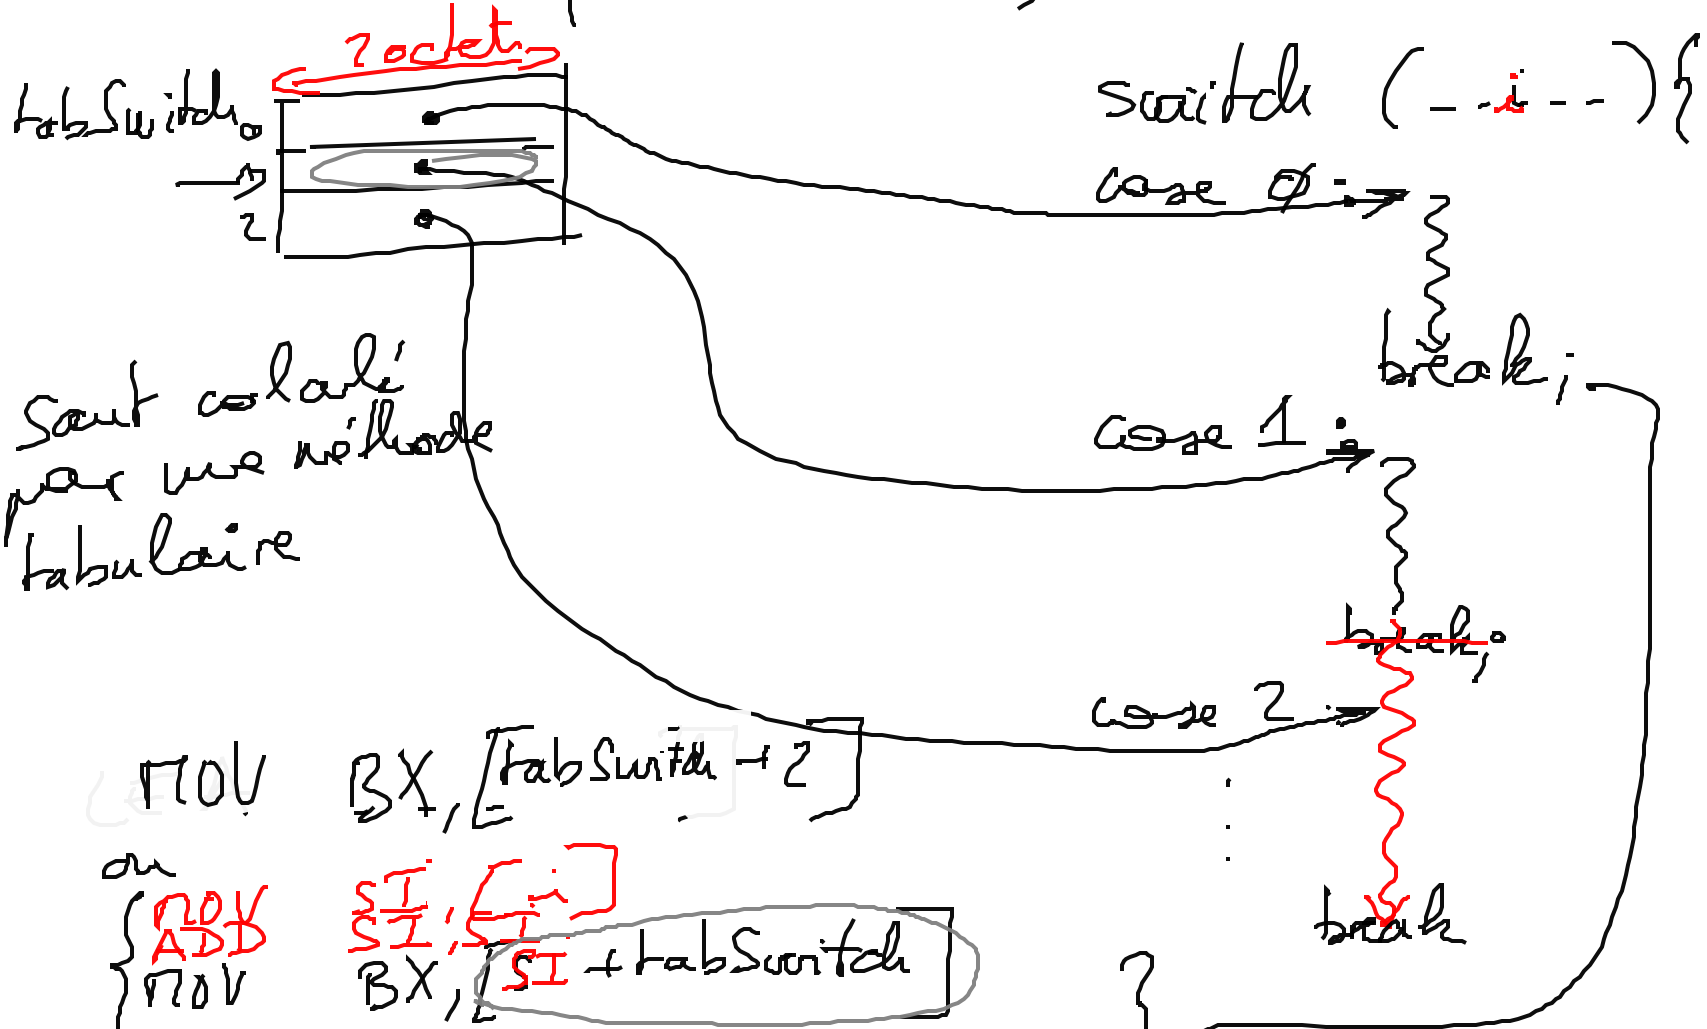

Saut calculé
 par une méthode
 tabulaire

```
MOV BX, [tabSwitch + 2]
or
MOV SI, [i]
MOV BX, [SI + tabSwitch]
```

BX : adresse du cas
 vers lequel il faut sauter
 JMP BX effectue le saut