


# Sequence 2

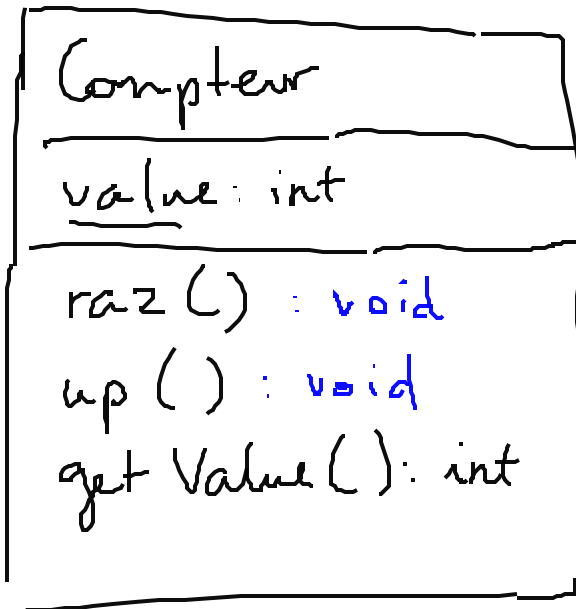

## EX. 2

Compteur.java

```

public class Compteur {
    protected int value;

    public Compteur () { value = 0; }
    constructeur

    public void raz() { value = 0; }
    public void up() { value++; }
    public int getValue() {
        return value;
    }
}

```

de quelle instance parle-t-on!

```

c1 = new Compteur();
c2 = new Compteur();

```

```
c1.up();
```